

灭蝇灯的要求

主讲：黄占先 高级工程师

单位：食品安全与管理服务公众号 北京正博和源科技有限公司


主要内容

➤ 1. 依据

➤ 2. 要求

➤ 3. 范例

依据：
GB 14881



中华人民共和国国家标准

GB 14881—2013

食品安全国家标准
食品生产通用卫生规范

6.4 虫害控制 虫害控制

6.4.1 应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。

6.4.2 应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。

生产车间及仓库应采取有效措施

（如纱帘、纱网、防鼠板、**防蝇灯**、风幕等），

防止鼠类昆虫等侵入。

- 位置要求：
 - 1. 包括车间、库房所有对外出入口。
 - 2. 其它需要安装的地方。
 - (例如：气味比较重的区域)




北京正博和源科技有限公司

为食品企业提供一站式专业技术服务

安装要求：

- 1) 第一盏灭蝇灯应距离入口不应少于**3.6米**，以免吸引室外昆虫。
- 2) 在苍蝇可能孳生活动区域的3.7米内安装灭蝇灯（苍蝇对紫外线反应的最大距离是3.7米）。
- 3) 安装高度：底部离地面1.8-2.1米。大部分虫子在室空飞行的高度在1.7-2.0米之间，又因为人的高度大都在1.6米-1.8米之间，所以**不能低于1.8米**，以免人无意间的触及造成安全问题。
- 4) 不能安装在操作台、设备和食品的上方。应该**保持水平距离1.5米以上**。

电击式灭蝇灯：

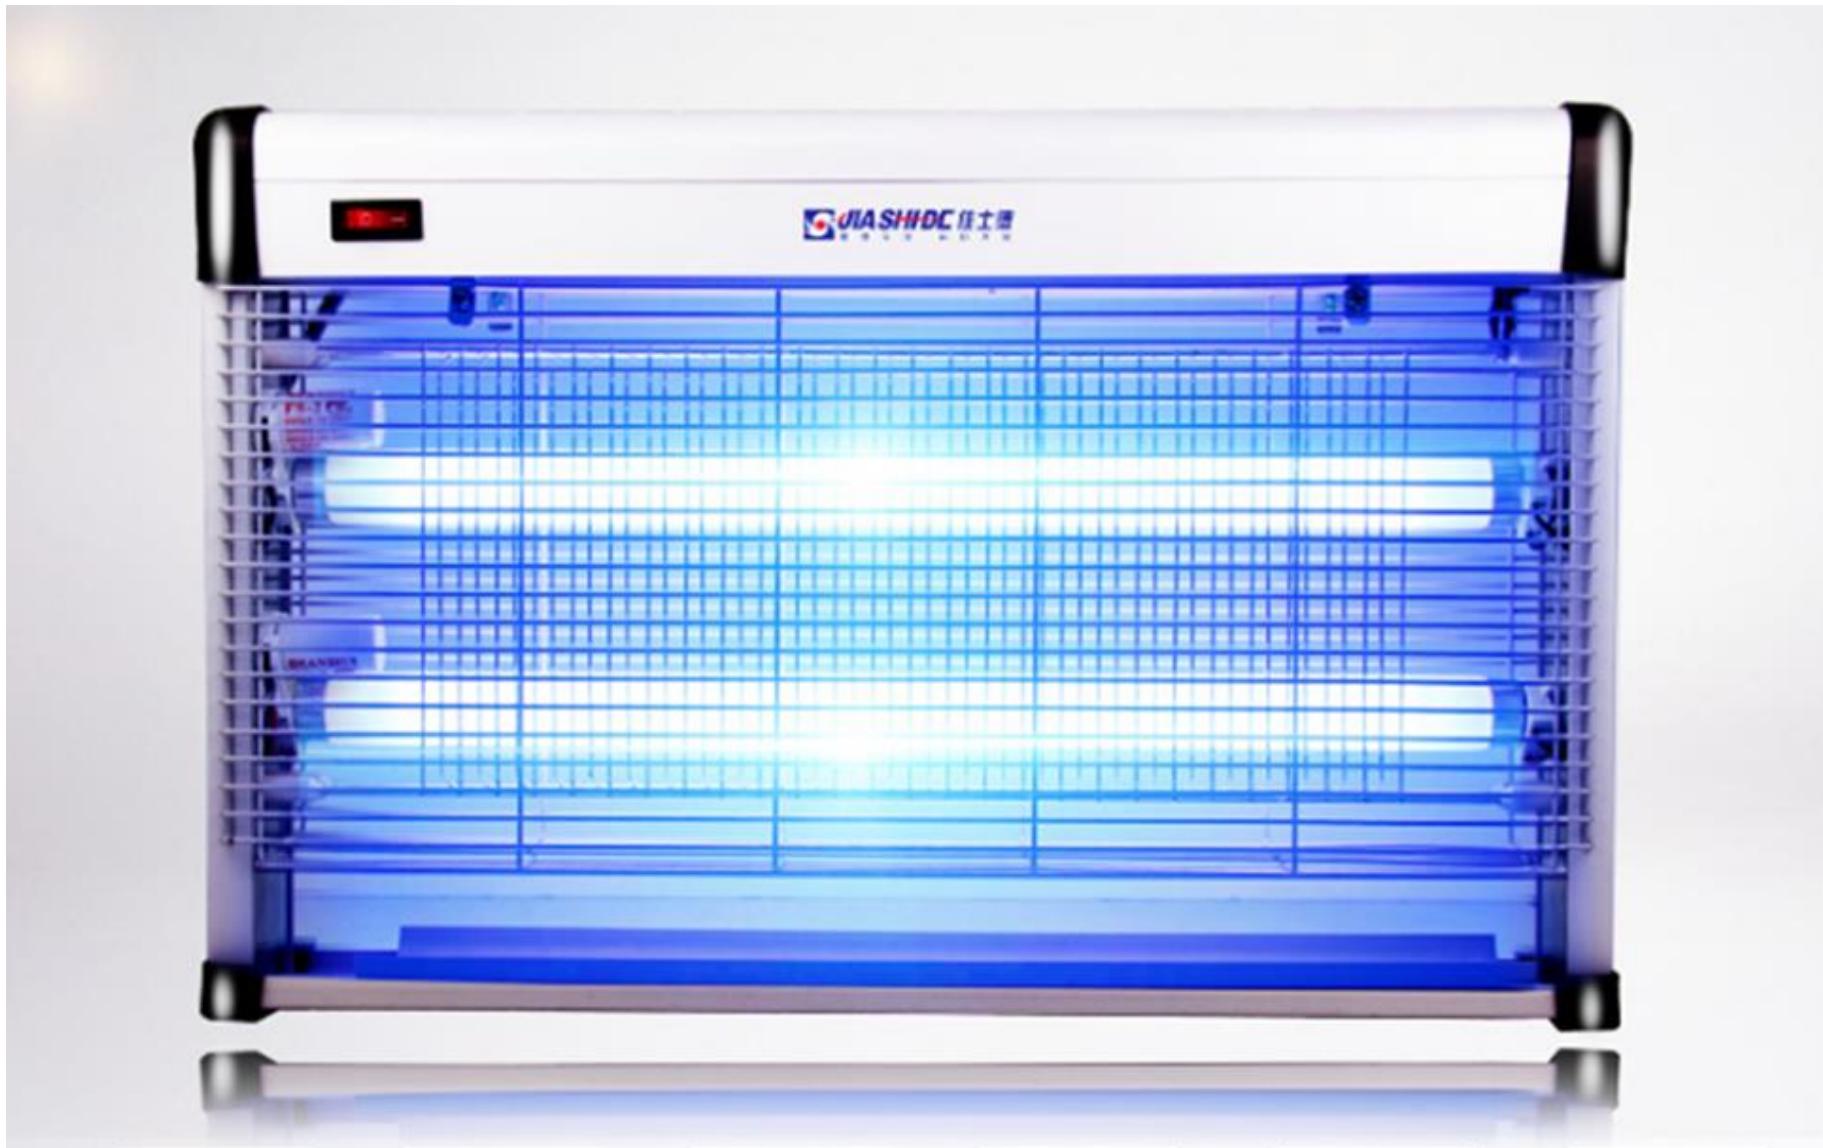

粘捕式灭蝇灯：



图1

- 新型灭蝇灯如图(1)所示；
- 安装高度建议离地面1.9米；
- 定期清洁灭蝇灯外壳，以防粘附灰尘，影响美观；
- 建议夏季每月更换一次灭蝇纸，冬季每2个月更换一次灭蝇纸；
- 如粘有苍蝇的灭蝇纸如图2所示，请立即更换灭蝇纸。



图2

使用注意事项：

- 1.平时可定时处于开启状态，尤其在进出货时，保持开启状态。**
- 2.不可在容易发生爆炸的地方使用电击式灭蝇灯。可采用粘捕式灭蝇灯（如：制酒车间）。**

谢谢观看！

北京正博和源科技有限公司

www.foodtest.cn 400 008 2003